

VARITEC UV - monitor

Indikační a kontrolní zařízení

Použití

VARITEC UV - Monitor zásobuje UV žárovku a oběhové čerpadlo proudem a přebírá veškeré indikační a kontrolní funkce.


Provedení

UV - Monitor je určen pro montáž na stěnu a má průhledné okénko, přípojky s vodiči pro UV sensory, patičku žárovky a síťovou přípojku se zástrčkou. Má integrované LED pro indikaci provozu, poruchy, výměnu žárovky, intenzity UV a počítadlo provozních hodin, zapojené na baterii.

UV - Monitor má možnosti přípojek pro oběhové čerpadlo (potřebné při paralelním provozu okruhu úpravy vody s cirkulačním okruhem systému), pro externí vypínač, jakož potenciální výstupy pro provoz a poruchu.




VARITEC UV-monitor

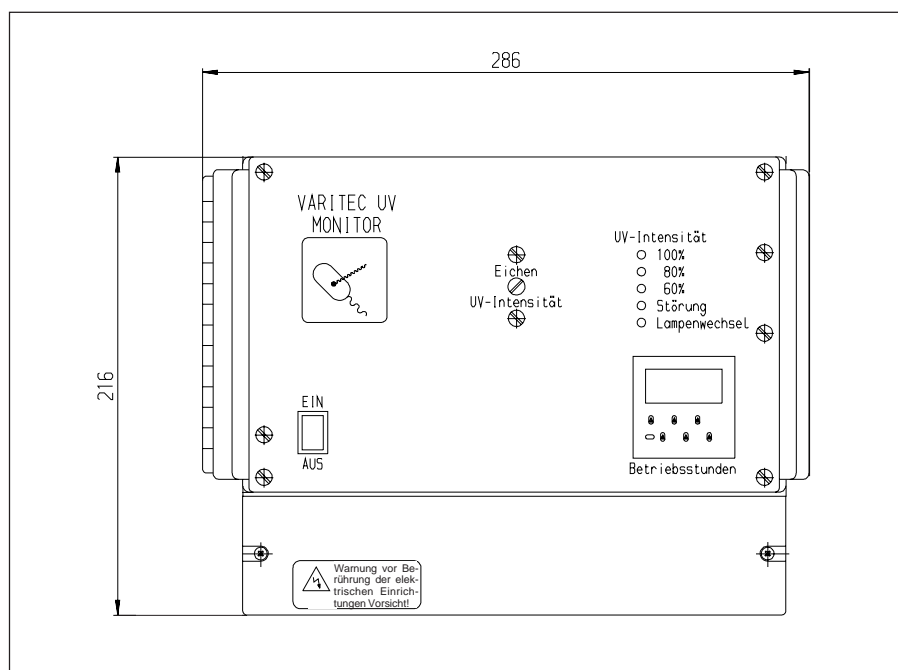


VARITEC UV - monitor

Technické údaje

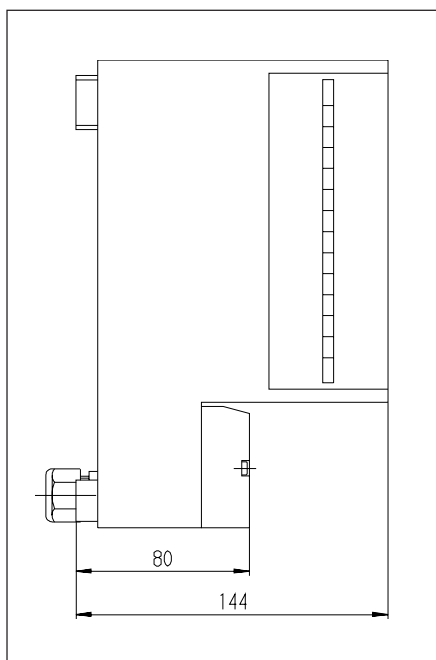

Skříňka monitoru

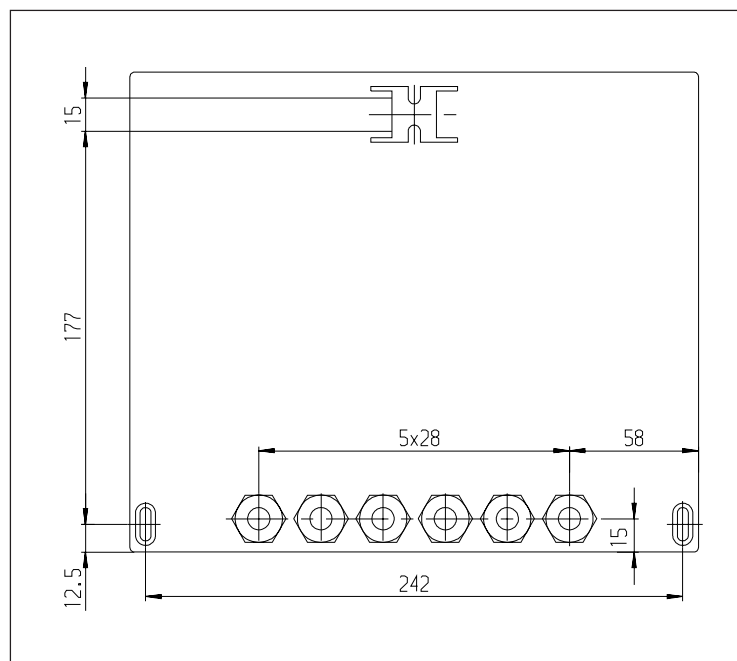

Technické údaje

| Monitor | UV 20/35/45 |
|--|---|
| Elektrická přípojka | 230 V 50-60Hz |
| Max. výkon (včetně žárovky a oběhového čerpadla) | 1 400 W |
| Pojistky | F ₁ 4 A F ₂ 6,3 A F ₃ 0,16 A |
| Ochrana Teplota okolí | IP54 max. 40 °C |
| Připojovací vodič k patici žárovky | 2 m |
| Připojovací vodič se speciální zástrčkou pro UV senzor | 2 m |
| Rozměry (v x š x h) | 216 x 286 x 144 mm |